



STOPPY B

Elektromechanischer Poller für mittlere Nutzungsfrequenzen

Poller für vielfältigste Anwendungen im privaten und gewerblichen Bereich. Die Komposition aus funktionalem Design, einfache Montage und günstigen Preis machen diesen Poller zu einem Allrounder.

STOPPY B ist in zwei verschiedenen Modellvarianten verfügbar:

- STOPPY B Ø115-500 hat einen Zylinder mit Ø115 mm und einer Ausfahrhöhe von 500 mm. Ausgestattet mit einem Reflektorstreifen zur besseren Sichtbarkeit.
- STOPPY B Ø200-700 hat einen Zylinder mit Ø200 mm und einer Ausfahrhöhe von 700 mm. Ausgerüstet mit einem programmierbaren LED-Lichtkranz und einem Reflektorstreifen.




STOPPY B Ø115/500

STOPPY B Ø200/700

DER ALLROUNDER

- Steuerung:
PERSEO CBE mit dediziertem Bedienfeld: verwaltet bis zu 4 Poller parallel, Programmierung über das Display, integriertes Heizelement und integrierter 2-Kanal-Funkempfänger.
- Zubehör:
RME - 24 V Metallschleifendetektor, 1- oder 2-Kanal
RME - 230 V Metallschleifendetektor, 1- oder 2-Kanal
Induktionsschleife Kalt oder Heißverguss 6 m oder 12 m Umfang

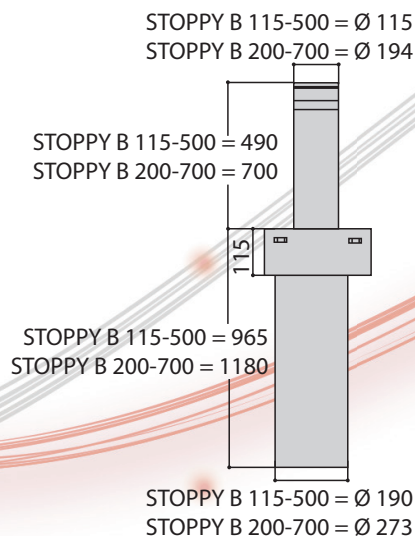

Technische Daten

	STOPPY B 115/500	STOPPY B 200/700
Versorgungsspannung	230V +/- 10% 50 Hz	230V +/- 10% 50 Hz
Typ	elektromechanisch	elektromechanisch
Schaftdurchmesser	115 mm	200 mm
Schafthöhe	500 mm	700 mm
Gewicht	60 kg	115 kg
Materialstärke Zylinder	4 mm	6 mm
Ausfahrzeit	7 Sek.	9 Sek.
Verlangsamung	ja	ja
Steuerung	Perseo CBE	Perseo CBE
Lichtkranz und Hupe	nein	ja
Standardfarbe	RAL 7015	RAL 7015
Bruchfestigkeit	60.000 J	60.000 J
Aufprallwiderstand	6.000 J	6.000 J
max. Tageszyklen	500	500
Endschalter	Reed - Magnetsensor	Reed - Magnetsensor
Zustand bei stromlos	absenkend	absenkend
Notentriegelung	stromlos	stromlos
Umgebungstemperatur	-20°C +60°C	-20°C +60°C



STOPPY MBB

Elektromechanischer Poller für intensiven Betrieb

Elektromechanischer Poller mit Getriebemotor im Ölbad.


Der Poller arbeitet unter schwierigen äußeren Bedingungen zuverlässig. Die Metallkomponenten sind dank kataphorese Behandlung unempfindlich gegen Witterungseinflüsse.

Die neue integrierte EPDM-Dichtung im Flansch reduziert drastisch das Eindringen von Schmutz in den Pollerschaft.



DER ROBUSTE

- Steuerung:
PERSEO CBE mit dediziertem Bedienfeld: verwaltet bis zu 4 Poller parallel, Programmierung über das Display, integriertes Heizelement und integrierter 2-Kanal-Funkempfänger.
- Zubehör:
RME - 24 V Metallschleifendetektor, 1- oder 2-Kanal
RME - 230 V Metallschleifendetektor, 1- oder 2-Kanal
Induktionsschleife Kalt oder Heißverguss 6m oder 12m Umfang

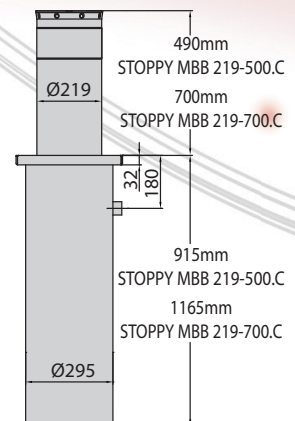

Technische Daten

	STOPPY MBB 219/500 C	STOPPY MBB 219/500 LC STOPPY MBB 219/500 LIC	STOPPY MBB 219/700 C	STOPPY MBB 219/700 LC STOPPY MBB 219/700 LIC
Versorgungsspannung	230V +/- 10% 50 Hz	230V +/- 10% 50 Hz	230V +/- 10% 50 Hz	230V +/- 10% 50 Hz
Typ	elektromechanisch	elektromechanisch	elektromechanisch	elektromechanisch
Schaftdurchmesser	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm
Schafthöhe	500 mm	500 mm	700 mm	700 mm
Gewicht	82 kg	82 kg	96 kg	96 kg
Materialstärke Zylinder	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Ausfahrzeit	6 Sek.	6 Sek.	9 Sek.	9 Sek.
Verlangsamung	ja	ja	ja	ja
Steuerung	Perseo CBE	Perseo CBE	Perseo CBE	Perseo CBE
Lichtkranz und Hupe	nein	ja	nein	ja
Standardfarbe	RAL 7015	RAL 7015	RAL 7015	RAL 7015
Bruchfestigkeit	150.000 J	150.000 J	150.000 J	150.000 J
Aufprallwiderstand	15.000 J	15.000 J	15.000 J	15.000 J
max. Tageszyklen	1.500	1.500	1.500	1.500
Endschalter	Reed - Magnetsensor	Reed - Magnetsensor	Reed - Magnetsensor	Reed - Magnetsensor
Zustand bei stromlos	absenkend	absenkend	absenkend	absenkend
Notentriegelung	stromlos	stromlos	stromlos	stromlos
Umgebungstemperatur	-20°C +60°C	-20°C +60°C	-20°C +60°C	-20°C +60°C

I = Edelstahlausführung

L = Version mit Lichtkranz und Hupe

LI = Edelstahlausführung mit Licht und Hupe



PILLAR B

Hydraulischer Poller mit integriertem LED-Lichtkranz

Der robuste Hydraulikpoller mit seinen technischen Eigenschaften machen diesen besonders für sehr intensiven Einsatz geeignet.


Dank der speziellen Sicherheitsversion (SD), die den Zylinder im Falle eines Stromausfalls ausgefahren hält, ist dieser prädestiniert um sicherheitsrelevante Orte zu schützen (Ministerien, Kasernen, Flughäfen, Zugang zu Gebäuden von besonderer Bedeutung usw.).

Die Standardausführung hingegen eignet sich für öffentliche Anlagen, bei denen der Zylinder bei Stromausfall absenkt und Fluchtwege freigibt. Eine eventuelle Wartung der Anlage gestaltet sich als sehr einfach und komfortabel, da die Hydraulikeinheit unter der Abdeckung verbaut ist.



DER STARKE

- Steuerung:
PERSEO CBE mit dediziertem Bedienfeld: verwaltet bis zu 4 Poller parallel, Programmierung über das Display, integriertes Heizelement und integrierter 2-Kanal-Funkempfänger.
- Zubehör:
RME - 24 V Metallschleifendetektor, 1- oder 2-Kanal
RME - 230 V Metallschleifendetektor, 1- oder 2-Kanal
Induktionsschleife Kalt oder Heißverguss 6m oder 12m Umfang

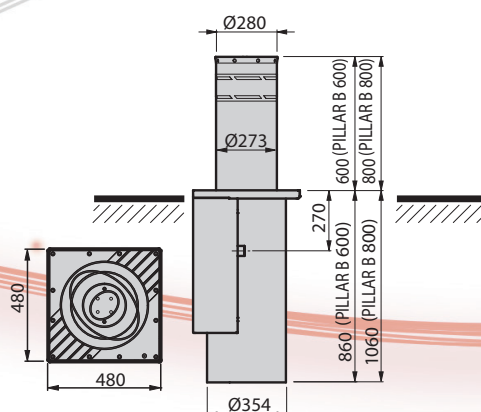

Technische Daten

	PILLAR B 275/600.6C L	PILLAR B 275/600.6C L SD	PILLAR B 275/800.6C L	PILLAR B 275/800.6C L SD
Versorgungsspannung	230V +/- 10% 50 Hz	230V +/- 10% 50 Hz	230V +/- 10% 50 Hz	230V +/- 10% 50 Hz
Typ	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Schaftdurchmesser	275 mm	275 mm	275 mm	275 mm
Schafthöhe	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm
Gewicht	142 kg	142 kg	157 kg	157 kg
Materialstärke Zylinder	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Ausfahrzeit	5 Sek.	5 Sek.	6,5 Sek.	6,5 Sek.
Steuerung	Perseo CBE	Perseo CBE	Perseo CBE	Perseo CBE
Lichtkranz und Hupe	ja	ja	ja	ja
Standardfarbe	RAL 7015	RAL 7015	RAL 7015	RAL 7015
Bruchfestigkeit	250.000 J	250.000 J	250.000 J	250.000 J
Aufprallwiderstand	20.000 J	20.000 J	20.000 J	20.000 J
max. Tageszyklen	3.000	3.000	3.000	3.000
Endschalter	Reed - Magnetsensor	Reed - Magnetsensor	Reed - Magnetsensor	Reed - Magnetsensor
Zustand bei stromlos	absenkend	blockierend	absenkend	blockierend
Notentriegelung	stromlos	Dreikantschlüssel	stromlos	Dreikantschlüssel
Umgebungstemperatur	-40°C +60°C	-40°C +60°C	-40°C +60°C	-40°C +60°C

I = Edelstahlausführung
L = Version mit Lichtkranz und Hupe

LI = Edelstahlausführung mit Licht und Hupe
SD = blockierend bei Stromlos



DAMPY B

Halbautomatischer Gasdruck Poller

Die Alternative zu elektromechanischen und hydraulischen Pollern bietet dieser halbautomatischer Gasdruckpoller. Die Funktionsweise ist genial wie einfach gelöst. Abgesenkt wird dieser durch Drücken mit dem Fuß ganz ohne Strom. Es erfolgt ein automatisches Einrasten. Das Lösen und Aufsteigen des Pollers wird mittels Dreikantschlüssels ausgelöst.

Modelle in 2 verschiedenen Durchmesser und Ausfahrthöhen erhältlich.

Optional sind Edelstahl (I) und ein LED beleuchteter Lichtkranz (L) mit Stromversorgung lieferbar.




DAMPY B 0115/500



DAMPY B 0219/500-700

DER UNABHÄNGIGE

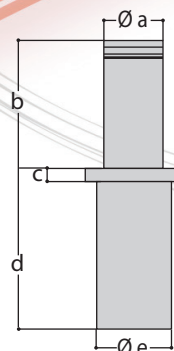

	a	b	c	d	e
DAMPY B 115-500 / DAMPY B 115-500 INOX	115	500	25	593	168
DAMPY B 210-500 / DAMPY B 219-500 INOX	210	500	45	756	273
DAMPY B 210-700 / DAMPY B 219-700 INOX	210	700	45	1016	273

Technische Daten

	DAMPY B 115/500 DAMPY B 115/500 I*	DAMPY B 219/500 DAMPY B 219/500 I	DAMPY B 219/500 L DAMPY B 219/500 LI	DAMPY B 219/700 DAMPY B 219/700 I	DAMPY B 219/700 L DAMPY B 219/700 LI
Versorgungsspannung	–	–	230V +/- 10% 50 Hz	–	230V +/- 10% 50 Hz
Typ	Gasdruck	Gasdruck	Gasdruck	Gasdruck	Gasdruck
Schaftdurchmesser	115 mm	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
Schafthöhe	500 mm	500 mm	500 mm	700 mm	700 mm
Gewicht	68 kg	68 kg	68 kg	83 kg	83 kg
Materialstärke Zylinder	4 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Ausfahrzeit	ca. 2,5 Sek.	ca. 2,5 Sek.	ca. 2,5 Sek.	ca. 2,5 Sek.	ca. 2,5 Sek.
Verlangerung	nein	nein	nein	nein	nein
Lichtkranz und Hupe	nein	nein	ja	nein	ja
Standardfarbe	RAL 7015	RAL 7015	RAL 7015	RAL 7015	RAL 7015
Bruchfestigkeit	30.000 J	60.000 J	60.000 J	60.000 J	60.000 J
Aufprallwiderstand	5.000 J	10.000 J	10.000 J	10.000 J	10.000 J
max. Tageszyklen	Dauereinsatz	Dauereinsatz	Dauereinsatz	Dauereinsatz	Dauereinsatz
Endschalter	nein	nein	nein	nein	nein
Notentriegelung	Dreikantschlüssel	Dreikantschlüssel	Dreikantschlüssel	Dreikantschlüssel	Dreikantschlüssel

I = Edelstahlausführung

L = Version mit Lichtkranz und Hupe

LI = Edelstahlausführung mit Licht und Hupe



RANCH B / RANCH C / RANCH D / RANCH R

Feststehende und klappbarer Poller


Ergänzend zum automatischen/halbautomatischen Pollerprogramm bieten wir optisch passende feststehende Poller. Diese werden auf dem Boden aufgedübelt – fertig.

Hierdurch können lange Absperrbreiten, auch mit gemischten Pollersystemen realisiert werden.



DIE ERGÄNZUNG





RANCH B

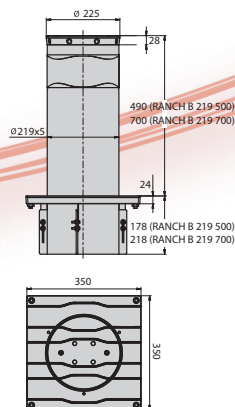


RANCH C

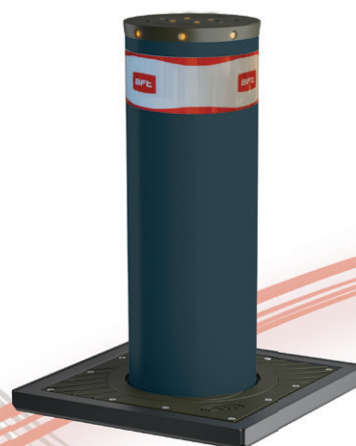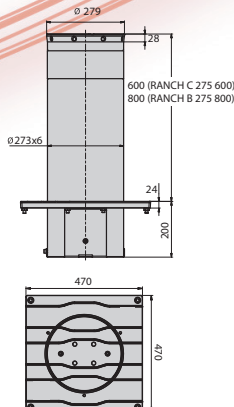

RANCH D

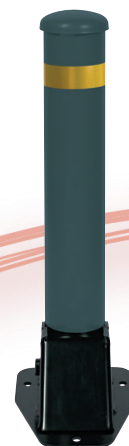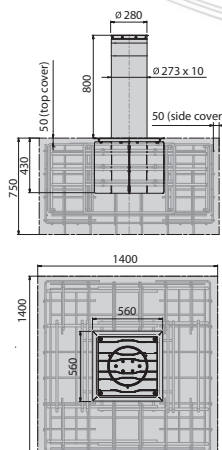

RANCH R

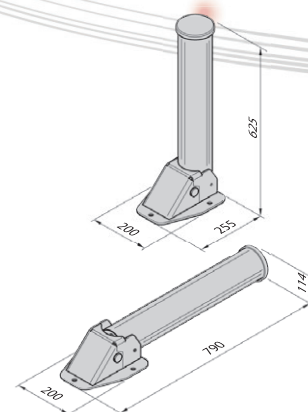

Technische Daten

	RANCH B RANCH B I RANCH B L RANCH B LI	RANCH B RANCH B I RANCH B L RANCH B LI	RANCH C CN RANCH C CN I RANCH C CN L RANCH C CN LI	RANCH C CN RANCH C CN I RANCH C CN L RANCH C CN LI	RANCH D CN L	RANCH R
Typ	feststehend	feststehend	feststehend	feststehend	feststehend	klappbar
Schaftdurchmesser	220 mm	220 mm	275 mm	275 mm	275 mm	115 mm
Schafthöhe	500 mm	700 mm	600 mm	800 mm	800 mm	625 mm
Gewicht	30 kg	37 kg	64 kg	73 kg	86 kg	10 kg
Materialstärke Zylinder	3 mm	3 mm	6 mm	6 mm	10 mm	3 mm
Standardfarbe	RAL 7015	RAL 7015	RAL 7015	RAL 7015	RAL 7015	RAL 7015
Bruchfestigkeit	150.000 J	150.000 J	250.000 J	250.000 J	730.000 J	30.000 J

I = Edelstahlausführung

L = Version mit Lichtkranz = Versorgungsspannung 230V +/- 10% 50 Hz

LI = Edelstahlausführung mit Lichtkranz