



DAMPY B

Halbautomatischer Gasdruck Poller


Die Alternative zu elektromechanischen und hydraulischen Pollern bietet dieser halbautomatischer Gasdruckpoller. Die Funktionsweise ist genial wie einfach gelöst. Abgesenkt wird dieser durch Drücken mit dem Fuß ganz ohne Strom. Es erfolgt ein automatisches Einrasten. Das Lösen und Aufsteigen des Pollers wird mittels Dreikantschlüssels ausgelöst.

Modelle in 2 verschiedenen Durchmesser und Ausfahrthöhen erhältlich.

Optional sind Edelstahl (I) und ein LED beleuchteter Lichtkranz (L) mit Stromversorgung lieferbar.




DAMPY B 0115/500

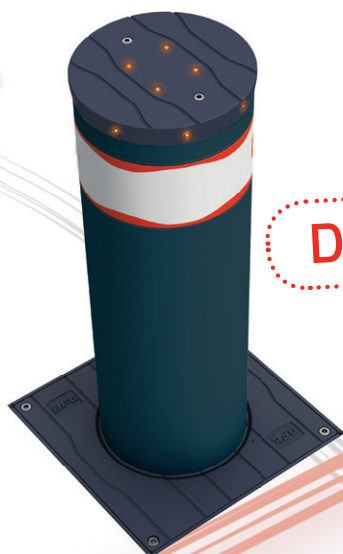

DAMPY B 0219/500-700

DER UNABHÄNGIGE

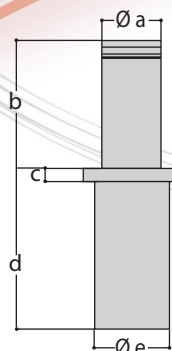

	a	b	c	d	e
DAMPY B 115-500 / DAMPY B 115-500 INOX	115	500	25	593	168
DAMPY B 210-500 / DAMPY B 219-500 INOX	210	500	45	756	273
DAMPY B 210-700 / DAMPY B 219-700 INOX	210	700	45	1016	273

Technische Daten

	DAMPY B 115/500 DAMPY B 115/500 I*	DAMPY B 219/500 DAMPY B 219/500 I	DAMPY B 219/500 L DAMPY B 219/500 LI	DAMPY B 219/700 DAMPY B 219/700 I	DAMPY B 219/700 L DAMPY B 219/700 LI
Versorgungsspannung	–	–	230V +/- 10% 50 Hz	–	230V +/- 10% 50 Hz
Typ	Gasdruck	Gasdruck	Gasdruck	Gasdruck	Gasdruck
Schaftdurchmesser	115 mm	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
Schafthöhe	500 mm	500 mm	500 mm	700 mm	700 mm
Gewicht	68 kg	68 kg	68 kg	83 kg	83 kg
Materialstärke Zylinder	4 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Ausfahrzeit	ca. 2,5 Sek.	ca. 2,5 Sek.	ca. 2,5 Sek.	ca. 2,5 Sek.	ca. 2,5 Sek.
Verlangerung	nein	nein	nein	nein	nein
Lichtkranz und Hupe	nein	nein	ja	nein	ja
Standardfarbe	RAL 7015	RAL 7015	RAL 7015	RAL 7015	RAL 7015
Bruchfestigkeit	30.000 J	60.000 J	60.000 J	60.000 J	60.000 J
Aufprallwiderstand	5.000 J	10.000 J	10.000 J	10.000 J	10.000 J
max. Tageszyklen	Dauereinsatz	Dauereinsatz	Dauereinsatz	Dauereinsatz	Dauereinsatz
Endschalter	nein	nein	nein	nein	nein
Notentriegelung	Dreikantschlüssel	Dreikantschlüssel	Dreikantschlüssel	Dreikantschlüssel	Dreikantschlüssel

I = Edelstahlausführung

L = Version mit Lichtkranz und Hupe

LI = Edelstahlausführung mit Licht und Hupe